



LED Einbaustrahler


- › Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahl
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Aluminiumreflektor silber, stückeloxiert
- › ausgestattet mit entspiegeltem Schutzglas
- › passives Kühlsystem
- › LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h

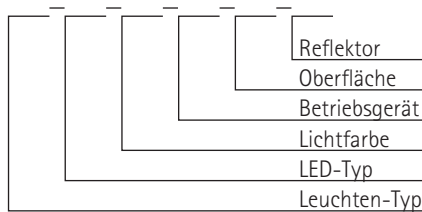



- › Small Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15



Artikelnummer-Schlüssel



Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

	Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	Leistung
ET 130  DA Ø92 AD Ø105	12420	13	1550 lm	1680 lm	1680 lm	1690 lm	14 W
		14	2160 lm	2290 lm	2340 lm	2350 lm	19 W
		15	2910 lm	3090 lm	3160 lm	3170 lm	26 W
		16	2110 lm	2240 lm	2300 lm	2300 lm	17 W
		17	2890 lm	3070 lm	3140 lm	3150 lm	23 W
		18	4180 lm	4440 lm	4540 lm	4550 lm	33 W
ET 160  DA Ø112 AD Ø125	12440	13	1520 lm	1650 lm	1660 lm	1660 lm	14 W
		14	2120 lm	2250 lm	2300 lm	2310 lm	19 W
		15	2860 lm	3040 lm	3110 lm	3120 lm	26 W
		16	2070 lm	2200 lm	2260 lm	2260 lm	17 W
		17	2840 lm	3020 lm	3090 lm	3100 lm	23 W
		18	4110 lm	4360 lm	4470 lm	4480 lm	33 W