
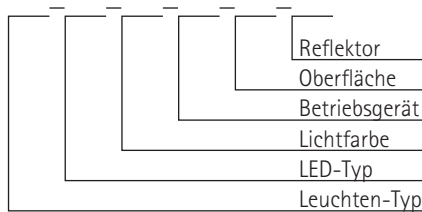



LED Einbaustrahler

- › Leuchtgehäuse aus Aluminium und Stahl
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Aluminiumreflektor silber, stückeloxiert
- › ausgestattet mit entspiegeltem Schutzglas
- › in ein- oder mehrflammig lieferbar
- › passives Kühlsystem
- › LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h


- › Small Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15




Artikelnummer-Schlüssel



Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)



Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	Leistung
10940	13	1550 lm	1680 lm	1680 lm	1690 lm	14 W
	14	2160 lm	2290 lm	2340 lm	2350 lm	19 W
	15	2910 lm	3090 lm	3160 lm	3170 lm	26 W

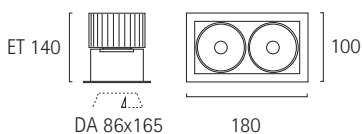

Werte pro Strahler						
10942	13	1550 lm	1680 lm	1680 lm	1690 lm	14 W
	14	2160 lm	2290 lm	2340 lm	2350 lm	19 W
	15	2910 lm	3090 lm	3160 lm	3170 lm	26 W

Stand 04.2022